

ZERO®

TOP

PENDEL/PENDANT





TOP

PENDEL/PENDANT

Utförande

Svartlackerad metall RAL 9005. Bländskydd av matt akryl. Skärmens vinkel justeras med vajer. Andra färger på begäran.

LED info

Systemeffekt 14W, 32W. Armaturlumen 1223LM, 1346LM, 3829LM, 4010LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K, 4000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

Montage



I takkrok, 2 m vajer.

Anslutning

Takkontakt vid dimmbar kopplingsplint 5x4mm2.

Design

Tham & Videgård 2009.

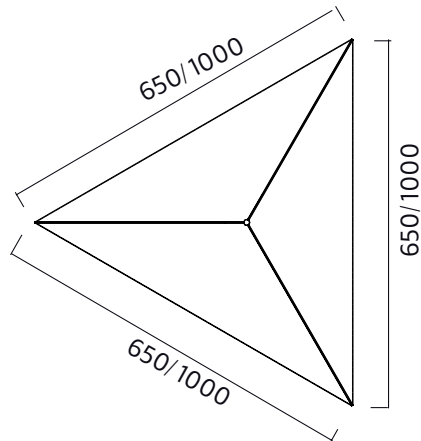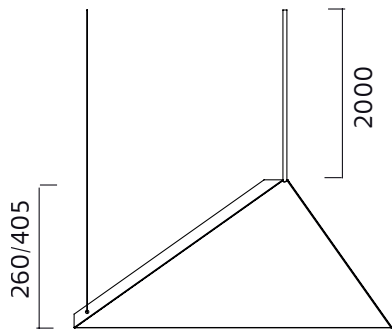

Finish

Black RAL 9005 painted metal. Diffuser in matt acrylic. The angle of the shade can be adjusted with a wire. Other colours on request.

LED info

System power 14W, 32W. Luminaire Luminous Flux 1223LM, 1346LM, 3829LM, 4010LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80

Installation


In ceiling, 2 m wire.

Connection

Terminal block 3x4mm2. when HFF 5x4mm2

Design

Tham & Videgård 2009.

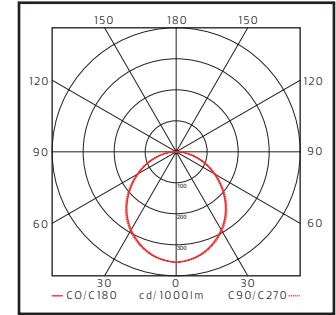

ZERO®**TOP**

PENDEL/PENDANT



PRODUKTFAKTA/PRODUCT SPECIFICATION

EFFEKT/POWER	LJUSFLÖDE/LUMINAIRE FLUX	KELVIN/KELVIN	CRI	FÄRG/COLOUR	STORLEK/SIZE	ART.
LED						
14W	1223LM	3000K	>80	Svart/Black	650	7857106
14W	1223LM	3000K	>80	Svart/Black	650	7857106HFF
14W	1346LM	4000K	>80	Svart/Black	650	7857106-40
14W	1346LM	4000K	>80	Svart/Black	650	7857106D40
32W	3829LM	3000K	>80	Svart/Black	1000	7860306-30
32W	3829LM	3000K	>80	Svart/Black	1000	7860306D30
32W	4010LM	4000K	>80	Svart/Black	1000	7860306-40
32W	4010LM	4000K	>80	Svart/Black	1000	7860306D40
HFF, D = Dimmbar med DALI alt SwitchDim/D = Dimmable DALI or SwitchDim.						
E27 exklusive ljuskälla/E27 excluding light source						
Max 20W				Svart/Black	650	7852106
Max 20W				Svart/Black	1000	7852306

ZERO®

TOP

PENDEL/PENDANT



ZERO[®]

TOP

PENDEL/PENDANT



Head office:
Friluftsvägen 2,
SE-382 34 Nybro, Sweden
+46(0)481 800 00
info@zero.se

Showroom Stockholm:
Södermalmsallén 36,
SE-118 28 Stockholm, Sweden
+46(0)8-545 850 00

info@zero.se